




ИНСТРУКЦИЯ ПО ЗАМЕРУ, УСТАНОВКЕ И ЭКСПЛУАТАЦИИ ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ ЖАЛЮЗИ




Замер оконного проема для горизонтальных жалюзи

- Для установки жалюзи “внутри оконного проема” требуется снять два размера (сверху и снизу) по ширине и два размера (справа и слева) по высоте. В случае несимметричности проема, в качестве расчетной берется меньшая сторона. Затем отнять по 1 см по ширине. При установке в оконный проем жалюзи могут препятствовать открытию окна. Высота собранных жалюзи от 10 см, в зависимости от высоты изделия.
- При установке жалюзи “вне оконного проема” определите желаемую ширину и высоту. Рекомендуемое минимальное перекрытие оконного проема - не менее 8 см с каждой стороны.
- При близкой установке кронштейна к краю откоса возможны сколы стеновых панелей. Рекомендуется сделать отступ не менее 10 см.

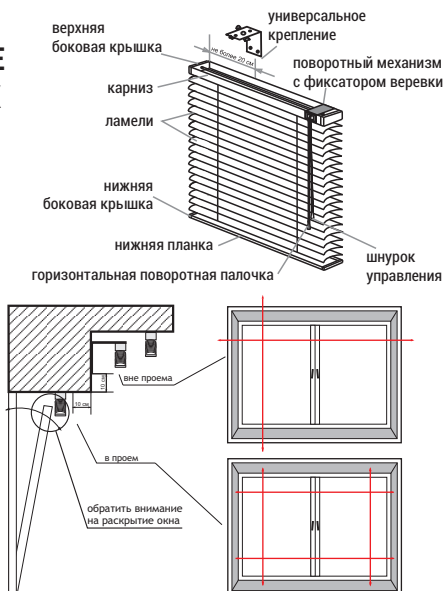

Порядок установки горизонтальных жалюзи

- Откройте без использования режущих инструментов.
- Установите крепления, так чтобы карниз был в горизонтальной плоскости. На рисунке 1А и 1Б показаны возможные варианты установки универсальных креплений. Одно из креплений должно находиться в непосредственной близости от поворотного механизма, но не над ним.
- Повернув защелку против часовой стрелки, закрепите верхнюю планку на универсальном креплении на расстоянии не более 20 см от края и затем поверните защелку по часовой стрелке до упора (рис.2)
- Вставьте ручку управления в крючок поворотного механизма, расположенного на верхней планке.
- Проверьте работоспособность жалюзи.

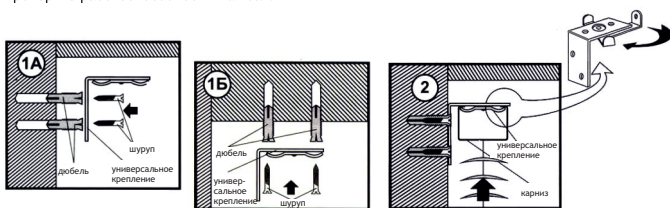

Регулировка светового потока

Регулировка светового потока осуществляется поворотом ламелей вокруг оси с помощью горизонтальной поворотной палочки. Поднять жалюзи возможно с помощью шнура управления. Тянуть необходимо за все шнуры вместе. При отведении шнура управления вправо, жалюзи фиксируются, а влево освобождается фиксатор веревки, тем самым опускаются жалюзи.



Рекомендации по уходу

Жалюзи в случае загрязнения достаточно протереть влажной тканевой салфеткой. Избегать изгибов ламелей, после которых возможны заломы.



Гарантия

Гарантия на жалюзи составляет 12 месяцев. Срок службы жалюзи при правильной эксплуатации не ограничен.

Инструкция по замеру, установке и эксплуатации горизонтальных жалюзи.




Замер оконного проема для горизонтальных жалюзи

Для установки жалюзи “внутри оконного проема” требуется снять два размера (сверху и снизу) по ширине и два размера (справа и слева) по высоте. В случае несимметричности проема, в качестве расчетной берется меньшая сторона. Затем отнять по 1 см по ширине. При установке в оконный проем жалюзи могут препятствовать открытию окна. Высота собранных жалюзи от 10 см, в зависимости от высоты изделия.


При установке жалюзи “вне оконного проема” определите желаемую ширину и высоту. Рекомендуемое минимальное перекрытие оконного проема - не менее 8 см с каждой стороны.

При близкой установке кронштейна к краю откоса возможны сколы стеновых панелей. Рекомендуется сделать отступ не менее 10 см.

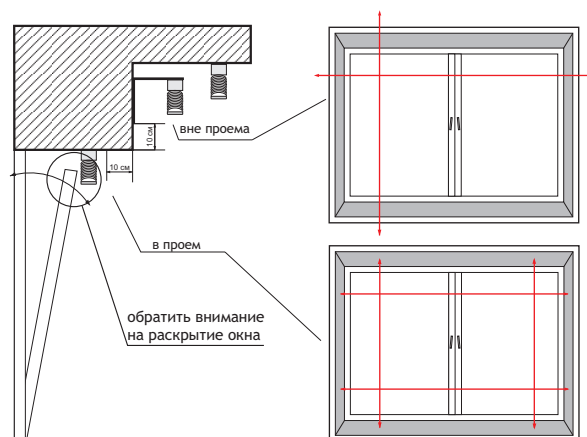

Порядок установки горизонтальных жалюзи

1. Откройте без использования режущих инструментов.
2. Установите крепления, так чтобы карниз был в горизонтальной плоскости. На рисунке 1А и 1Б показаны возможные варианты установки универсальных креплений. Одно из креплений должно находиться в непосредственной близости от поворотного механизма, но не над ним.
3. Повернув защелку против часовой стрелки, закрепите верхнюю планку на универсальном креплении на расстоянии не более 20 см от края и (рис.2)
4. Вставьте ручку управления в крючок поворотного механизма, расположенного на верхней планке.
5. Проверьте работоспособность жалюзи.

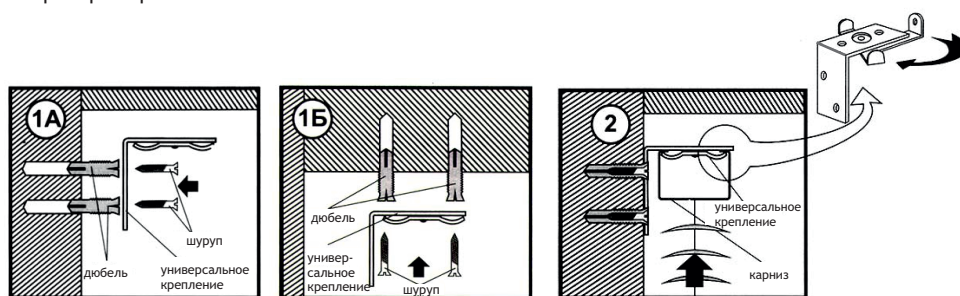

Регулировка светового потока

Регулировка светового потока осуществляется поворотом ламелей вокруг оси с помощью горизонтальной поворотной палочки. Поднять жалюзи возможно с помощью шнура управления. Тянуть необходимо за все шнуры вместе. При отведении шнура управления вправо, жалюзи фиксируются, а влево освобождается фиксатор веревки, тем самым опускаются жалюзи.

Рекомендации по уходу

Жалюзи в случае загрязнения достаточно протереть влажной тканевой салфеткой. Избегать изгибов ламелей, после которых возможны заломы.

Гарантия

Гарантия на жалюзи составляет 12 месяцев. Срок службы жалюзи при правильной эксплуатации не ограничен.