




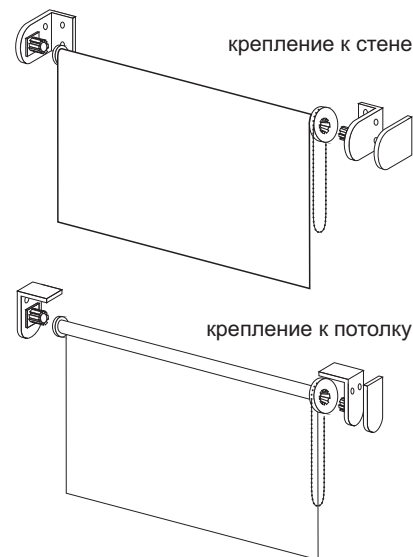

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЗАМЕРУ И УСТАНОВКЕ РУЛОННЫХ ЖАЛЮЗИ

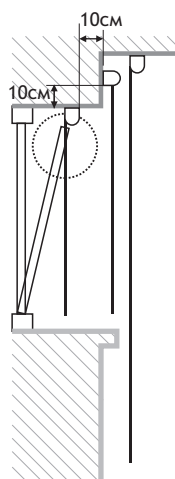

Замер оконного проема для рулонных жалюзи

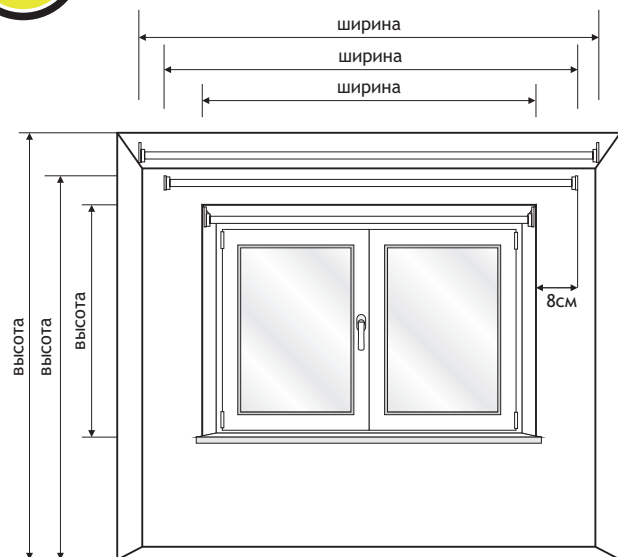

А Для установки жалюзи “**внутри оконного проёма**” требуется снять два размера (сверху и снизу) по ширине и два размера (справа и слева) по высоте. В случае несимметричности проёма, в качестве расчётной берётся меньшая сторона. Затем отнять по 1 см по ширине и высоте.

○ - При установке в оконный проём карниз жалюзи может препятствовать открытию окна.

Б При установке жалюзи “**вне оконного проёма**” определите желаемую ширину и высоту. Рекомендуемое минимальное перекрытие оконного проёма - не менее 8 см с каждой стороны.

При близкой установке кронштейна к краю откоса возможны сколы стеновых панелей. Рекомендуется сделать отступ не менее 10 см.

Определиться с расположением управления - справа или слева.




Ограничения

Ткани имеют ограничения по длине и ширине. При ширине и длине окна более 170см, следует проконсультироваться со специалистом. Возможны стыковочные швы. Ткани из натуральных материалов имеют естественную деформацию, и в процессе эксплуатации допускается некоторая несовершенство намотки. Пользоваться этими изделиями необходимо очень осторожно.



Порядок установки рулонных жалюзи

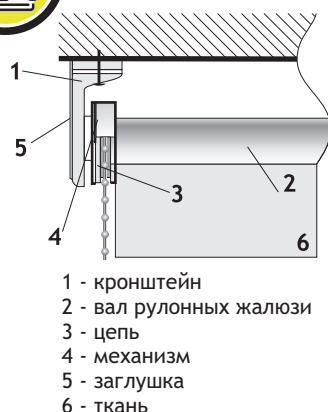


Откройте изделие без использования режущих инструментов

Монтаж рулонных жалюзи:

- 1 Установите кронштейн так, чтобы вал рулонной шторы находился в горизонтальной плоскости.
- 2 Убедитесь что цепь в механизме находится параллельно плоскости держателя.
- 3 Установить вал рулонной шторы в крепёж, противоположный механизму управления. Сторона с цепочным механизмом устанавливается в последнюю очередь вертикальным движением снизу вверх.
- 4 Установить ограничитель движения цепи в крайних положениях.
- 5 Вставить пластиковые заглушки на крепёжные детали.

Ограничитель

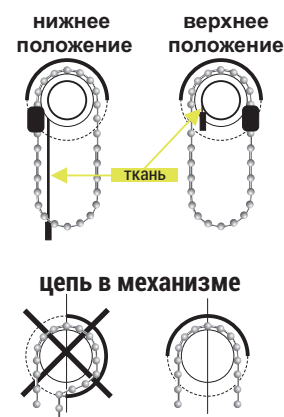

Регулировка светового потока

Регулировка светового потока осуществляется подъемом/опусканием ткани с помощью цепочки управления.



Рекомендации по уходу

Рекомендована сухая чистка (пылесос или мягкая щетка).



Гарантия

Гарантийный на жалюзи распространяется на 12 месяцев. Срок службы жалюзи при правильной эксплуатации не ограничен.