



ИНСТРУКЦИЯ ПО ЗАМЕРУ И УСТАНОВКЕ ВЕРТИКАЛЬНЫХ ЖАЛЮЗИ.



Замер оконного проема для вертикальных жалюзи



- ▶ Для установки жалюзи “внутри оконного проема” требуется снять два размера (сверху и снизу) по ширине и два размера (справа и слева) по высоте. В случае несимметричности проема, в качестве расчетной берется меньшая сторона. Затем отнять по 1 см по ширине и высоте. При установке в оконный проем карниз жалюзи может препятствовать открытию окна. Ширина карниза вертикальных жалюзи 3 см.

- ▶ При установке жалюзи “вне оконного проема” определите желаемую ширину и высоту. Рекомендуемое минимальное перекрытие оконного проема - не менее 8 см с каждой стороны.

- ▶ При близкой установке кронштейна к краю откоса возможны сколы стеновых панелей. Рекомендуется сделать отступ не менее 10 см.

- ▶ Определитесь с расположением управления - справа или слева.

- ▶ Карниз необходимо устанавливать в горизонтальном положении.

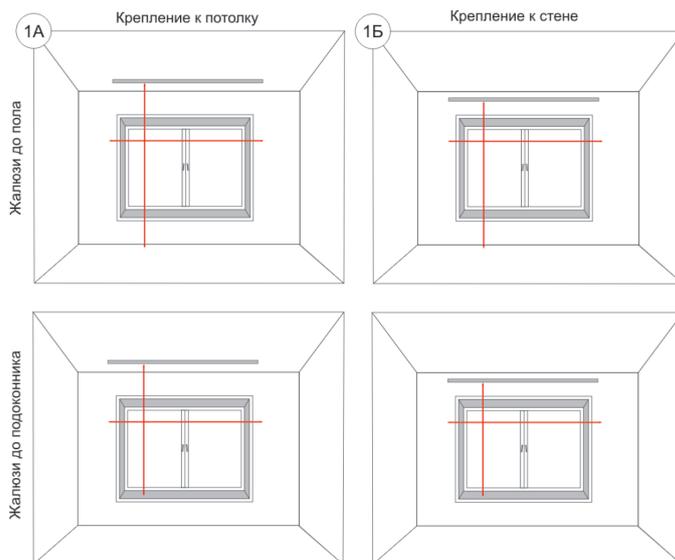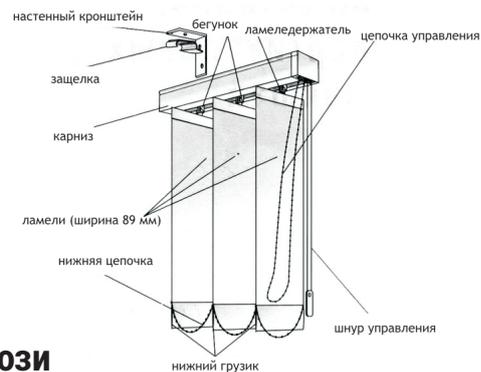


Порядок установки вертикальных жалюзи

На рисунках 1А и 1Б показаны возможные варианты установки жалюзи (рис. 1А - крепление к потолку, рис. 1Б - к стене).

- 1 Закрепить кронштейны
- 2 Закрепите карниз на защелках (рис.2)
- 3 Подвесьте ламели за ламеледержатели к бегункам (рис.3) в той последовательности, в которой они уложены в рулоне. (Замечание важно для ламелей с рисунком!)

Если какая-то из ламелей висит не параллельно остальным, следует повернуть цепочку, с прощелкиванием, до необходимого положения.

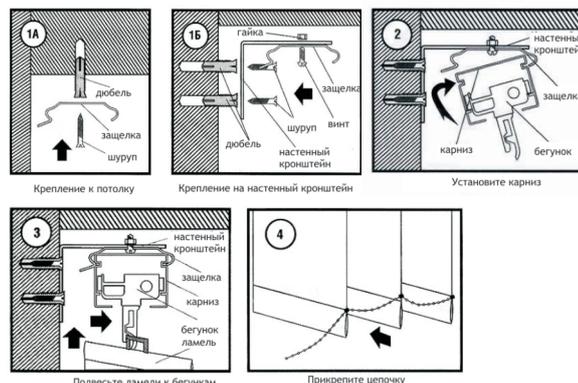

Регулировка светового потока

Поворот ламелей вокруг оси осуществляется при помощи цепочки управления. Собрать, сдвинуть и раздвинуть ламели можно потянув за шнур управления. Сдвигать ламели необходимо в раскрытом состоянии (перпендикулярно окну).



Рекомендации по уходу

Рекомендована сухая чистка. Категорически не рекомендуем стирать жалюзийные ткани, использовать при химической чистке какие-либо отбеливатели. Нельзя разглаживать ламели утюгом. Ламели из тканей, содержащих стекловолокно (ветролюкс) можно чистить пылесосом и протирать влажной тряпкой. Ламели из пластика можно протирать влажной салфеткой без использования абразивных средств. В условиях современного дома любые вертикальные жалюзи достаточно чистить сухой щеткой.



Гарантия

Гарантия на жалюзи составляет 12 месяцев. Срок службы жалюзи при правильной эксплуатации не ограничен.