



ТЕХНИЧЕСКИЙ РЕГЛАМЕНТ ПО ИЗГОТОВЛЕНИЮ РИМСКОЙ ШТОРЫ

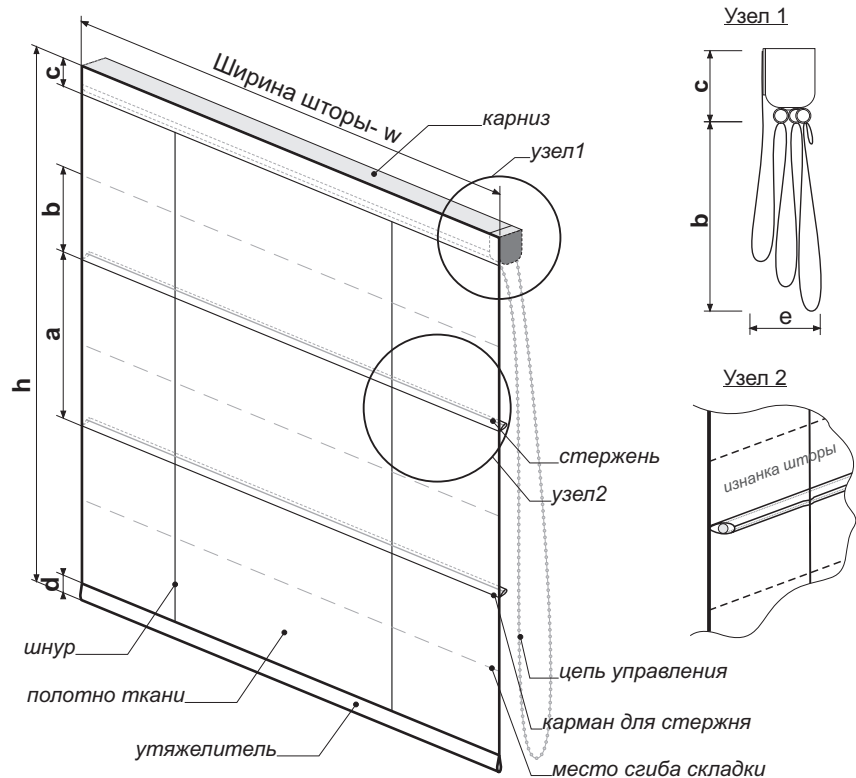


Рис.1 а-высота складки, b-высота складки в сложенном состоянии ($b = \frac{a}{2}$), h-высота изделия, l-ширина изделия; c-высота карниза(c=5 см), d-подгибка для утяжелителя(d=2,5 см), e-толщина изделия в сложенном состоянии (на нее влияет тип ткани и количество складок)

► **Конструкция** римской шторы (рис.1) состоит из тканевого полотна, стержней, закрепленных с обратной стороны шторы тесьмой, специальных шнуров, карниза с подъемным механизмом, утяжелителя и цепи управления. Штора закрепляется на карнизе с помощью ленты *Velcro* (липучки). Шнуры последовательно продеваются сверху вниз сквозь специальные петли в тесьме стержней и закрепляются на утяжелителе.

► **Принцип действия** римской шторы: при движении цепи управления тросик начинает наматываться на вал в карнизе, и штора складками поднимается вверх. В полностью опущенном состоянии штора представляет собой прямоугольный экран ткани, а в полностью поднятом состоянии-стопку горизонтальных складок, расположенных под карнизом. Форма складок может быть не идеальной, это не является браком.



► **Комплектация** римской шторы: 1.карниз белого цвета с белой лентой *Velcro*, с белой цепью управления, с белыми шнурами(количество шнуров в зависимости от ширины изделия); 2. полотно ткани; 3.белые стержни; 4. белый утяжелитель.

► **Установка шторы.** Готовое полотно римской шторы отутюживается и отпаривается. После изготовления изделие проверяется на стенде. Затем римская штора аккуратно упаковывается и доставляется к Заказчику на установку. Непосредственно перед установкой утюжка тканевого полотна не предусмотрена.

► **Уход за тканью.** Правильный уход за тканью продлевает срок службы изделия. С обратной стороны изделия, в шов вставлен ярлык с символическими обозначениями по уходу. Расшифровку символов можно посмотреть на нашем сайте www.rolatex.ru.



Размерная таблица римской шторы

Высота изделия, см	Количество складок, шт	Высота складки, см	Количество стержней, шт	Ширина шторы- w			
100-129	4	23-30	3	до 80см	80-140см	140-200см	больше 200см
130-159	5	24-30	4				
160-189	6	25-30	5	2 шнура	3 шнура	4 шнура	5 шнуров
190-270	7	26-37	6				

*Если вы хотите узнать точный размер высоты складок вашего изделия, обратитесь к менеджеру или рассчитайте его самостоятельно по формуле:

$$a, \text{ высота складки} = \frac{\text{высота изд.} - 7,5 \text{ см}}{\text{кол-во стержней}}$$



Примечания:

- Цепь управления расположена за полотном ткани.
- Если используется прозрачная ткань, то стержни, шнуры и карниз будут просвечивать через полотно шторы.
- При размещении на окне 2х изделий, полотна ткани будут соприкасаться. Из-за складок между ними могут возникать просветы.
- Стержни закреплены на шторе таким образом, чтобы их можно было вынуть при необходимости.
- Ширина подгибки по периметру шторы составляет 2см.
- При не соблюдении правил по уходу за тканью заказчиком, за возможные деформации, компания ответственности не несет.



ТЕХНИЧЕСКИЙ РЕГЛАМЕНТ ПО ИЗГОТОВЛЕНИЮ РИМСКОЙ ШТОРЫ

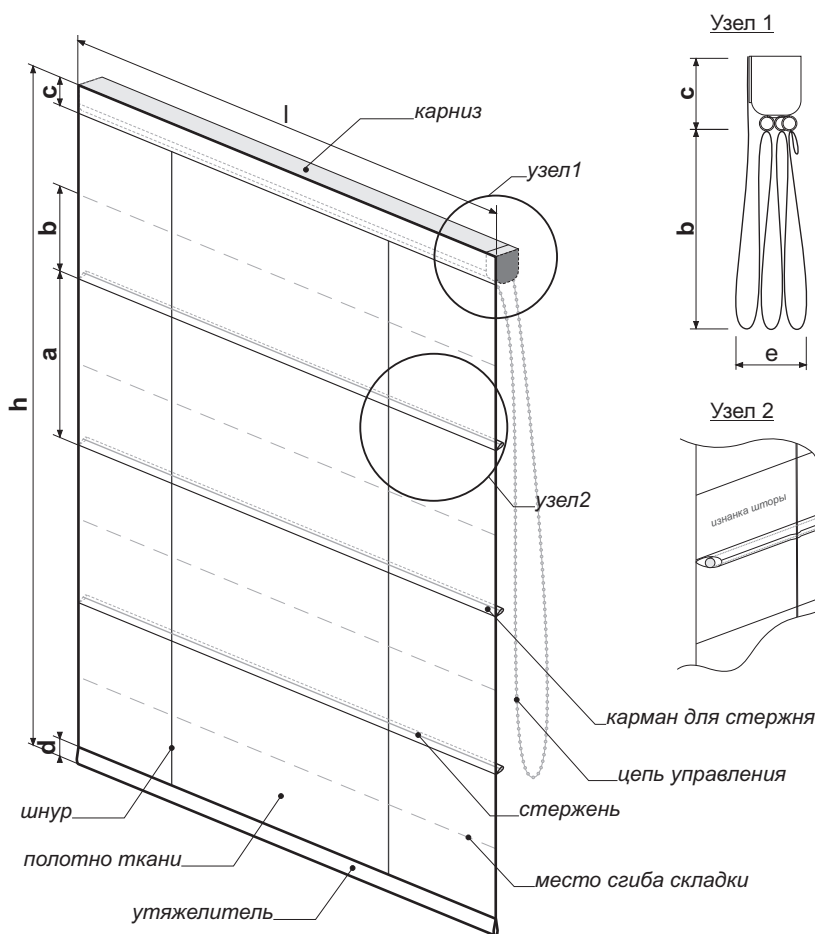



Рис.1 а-высота складки, b-высота складки в сложенном состоянии ($b = \frac{a}{2}$), h-высота изделия, l-ширина изделия; c-высота карниза ($c = 5$ см), d-подгибка для утяжелителя ($d = 2,5$ см), e-толщина изделия в сложенном состоянии (на нее влияет тип ткани и количество складок)

➤ **Конструкция** римской шторы (рис.1) состоит из полотна ткани, стержней, закрепленных с изнанки шторы тесьмой, специальных шнуров, карниза с подъемным механизмом, утяжелителя и цепи управления. Штора закрепляется на карнизе с помощью ленты *Velcro* (липучки). Шнуры последовательно продеваются сверху вниз сквозь специальные петли в тесьме стержней и закрепляются на утяжелителе.

➤ **Принцип действия** римской шторы: при движении цепи управления тросик начинает наматываться на вал в карнизе, и штора аккуратными складками поднимается вверх. В полностью опущенном состоянии штора представляет собой прямоугольный экран ткани, а в полностью поднятом состоянии-стопку аккуратных горизонтальных складок, расположенных под карнизом.

➤ **Комплектация** римской шторы: 1.карниз белого цвета с белой лентой *Velcro*, с белой цепью управления, с белыми шнурами(количество шнуров в зависимости от ширины изделия); 2. полотно ткани; 3.белые стержни; 4. белый утяжелитель.

Ширина шторы- l	
до 80см	80-140см
	
2 шнура	3 шнура
140-200см	больше 200см
	
4 шнура	5 шнуров



Размерная таблица римской шторы

Высота изделия, см	Количество складок, шт	Высота складки, см	Количество стержней, шт
100-129	4	23-30	3
130-159	5	24-30	4
160-189	6	25-30	5
190-270	7	26-37	6

*Если вы хотите узнать точный размер высоты складок вашего изделия, обратитесь к менеджеру или рассчитайте его самостоятельно по формуле:

$$a, \text{высота складки} = \frac{\text{высота изд.} - 7,5 \text{ см}}{\text{кол-во стержней}}$$



Примечания:

- Цепь управления расположена за полотном ткани.
- Если используется прозрачная ткань, то стержни, шнуры и карниз будут просвечивать через полотно шторы.
- При размещении на окне 2х изделий, полотна ткани будут соприкасаться. Из-за складок между ними могут возникать просветы.
- Стержни закреплены на шторе таким образом, чтобы их можно было вынуть при необходимости.
- Ширина нижней строчки составляет 2см.
- При несоблюдении правил по уходу за тканью заказчиком компания не несет ответственности за возможные деформации изделия.

Уход за римской шторой прост. Ткань снимается с карниза и обрабатывается соответственно рекомендациям по уходу за данной тканью.




Порядок снятия римской шторы




1

Отсоединить шнуры




2

Вытащить утяжелитель




3

Вытащить стержни



4

Вытащить шнуры из петель
тесьмы


5

Отсоединить ткань
от карниза


Рекомендации по уходу за римскими шторами

Тип ткани	Состав ткани	Рекомендации по уходу	Режим глажки
☐ Тафта	100%PE	○ <u>P</u>	
☐ Вытавка	94%PE 6%L	○ <u>P</u>	
☐ Вытавка	80%PE 20%L	○ <u>P</u>	
☐ Вытавка	85%PE 15%CH	○ <u>P</u>	
☐ Вытавка	32%PE 68%V	○	
☐ Легкий жаккард	100%PE	○ <u>P</u>	
☐ Вытавка	100%PE	○	
☐ Жаккард	40%PE 60%R	○ <u>P</u>	
☐ Принт	45%PE 55%C	○ <u>P</u>	



Условные обозначения:

Состав:

PE-полиэстер

V-вискоза

C-хлопок

L-лен

CH-синель

R-рейн

Уход:



только сухая чистка



сухая чистка рекомендована



специальное обозначение для химической чистки:
чистка только с углеводородом, хлорным этиленом
и монофтортрихлорметаном при ограниченном
добавлении воды, контроле над механическим
воздействием и температуры сушки

Режим глажки:



гладить при низкой температуре (до 110°C)



гладить при средней температуре (до 130°C)



не гладить